


## Produktinformation DIFUPLAN 230 SK

(Art.-Nr. 66042)

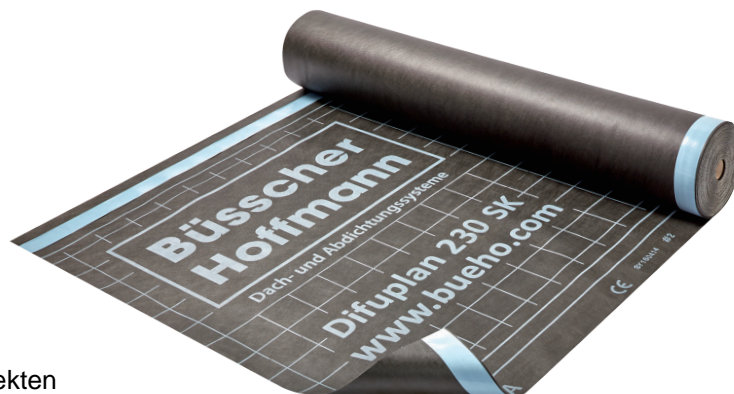

Diffusionsoffene Unterdeck- und Unterspannbahn zur direkten Verlegung auf Wärmedämmung oder Schalung für Unterdächer mit erhöhter Regensicherheit UD Typ II gem. ÖNORM B 4119 bis 4 kN/m<sup>2</sup> Regelschneelast und über 15° Dachneigung. Mit Monolithischem PUR-Film zwischen zwei Spezial PP-Vliesen und 2 Selbstklebestreifen.

### VORTEILE


- Monolithische Technologie
- beidseitig integrierte Klebestreifen
- hoch UV-stabilisierte PP-Vliese
- 2 Selbstklebestreifen
- aufgedruckte Verlegehilfe
- extrem robust, extrem gute Reißwerte
- sehr gute Freibewitterung
- rutschhemmend
- wasserdicht und schlagregensicher
- winddicht
- voll recycelbar und PVC-frei

### TECHNISCHE DATEN

Rollenlänge	m	50
Rollenbreite	m	1,5
m <sup>2</sup> /Palette	m <sup>2</sup>	1.500
Flächengewicht	g/m <sup>2</sup>	230
Sd-Wert	m	0,14
Aufbau	Material	PP : TPU : PP
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis 100
UV-Beständigkeit	Monate	4
Höchstzugskraft längs/quer	N/50mm	420/320
Weiterreißwiderstand längs/quer	N	250/310
Widerstand gegen Wasserdurchgang	Klasse	W1
Brandklasse	Klasse	E
Selbstklebestreifen		2
Dachneigung		15°

Unterdeckbahnen gem. ÖNORM B 2219, B 3419 und B 4119!

## Vollsparrendämmung

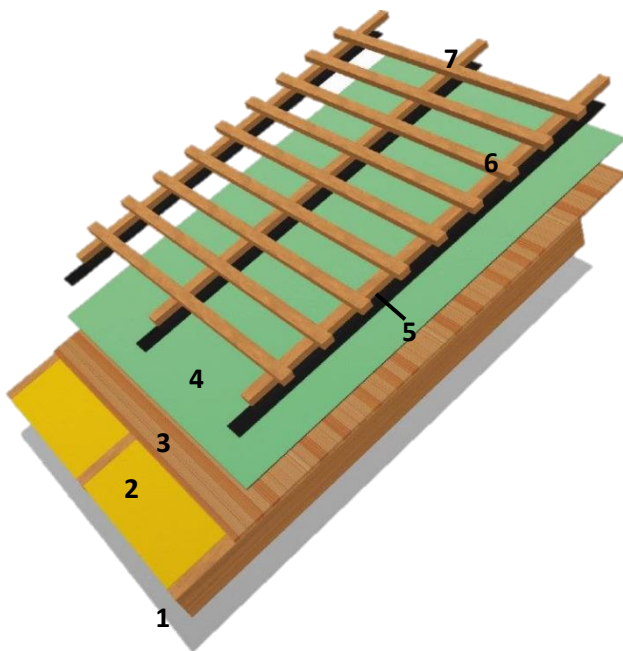

### Dachaufbau (von oben nach unten):

7. Lattung
6. Konterlattung
5. Nageldichtband (z. B. NB 60, NBD 60 oder NB 100)
4. Diffusionsoffene Unterdeckbahn  
Difuplan 230 SK
3. Holzschalung
2. Wärmedämmung in voller Sparrenhöhe
1. Dampfbremse Büsscher Difutex 10 oder Difutex Control Überlappung z. B. mit Büsscher Difutex EKB I 60 verkleben

## SYSTEMPRODUKTE

- BAK Polymerbitumenkleber
- Difuplan EKB A 60 / EKB I 60
- Difuplan DKB doppelseitiges Klebeband
- NB/NDB Nageldichtband




BAK Polymerbitumenkleber



Difuplan EKB A 60 / EKB I 60



Difuplan DKB



NB/ NDB Nageldichtband

*Druckfehler, Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!*

Ausgabedatum: 25.05.2018