

peridicht[®] Wandanschlussprofil (Klemmschiene)

Artikelnummer: H 90085

Produkt: Klemmschiene mit Ökosteg und optimierter Profilierung aus stranggereßtem Aluminium zur nachträglichen Montage

Büsscher & Hoffmann GmbH
Dach- und Abdichtungssysteme
Gewerbegebiet Fabrikstraße
Fabrikstraße 2, A-4470 Enns
Tel.: +43 (7223) 823 23-0
Fax: +43 (7223) 823 23-42
E-Mail: office@bueho.at
Web: www.bueho.at

Einsatzgebiete: An- und Abschluss von Abdichtungsbahnen an aufgehenden Wänden und Attiken


Verarbeitung: Die Klemmschiene kann am Stoß überlappt montiert werden, nachdem der waagrechte Steg im Überlappungsbereich entfernt wurde. Alle einschlägigen Normen und Verarbeitungsrichtlinien sind einzuhalten.

wirtschaftlich:

- bis zu 50% weniger Versiegelungsmasse
- extrem biegesteif, wie es die Flachdachrichtlinie fordert
- variabel einsetzbar für Folien, Schweißbahnen, Metalle, u. s. w.

ökologisch:

- höchste Stabilität und Anpressdruck durch Spunwandform
- durch asymmetrischen Steg ist jeder Anschluss fachgerecht möglich
- keine Materialverschwendung durch Ökosteg

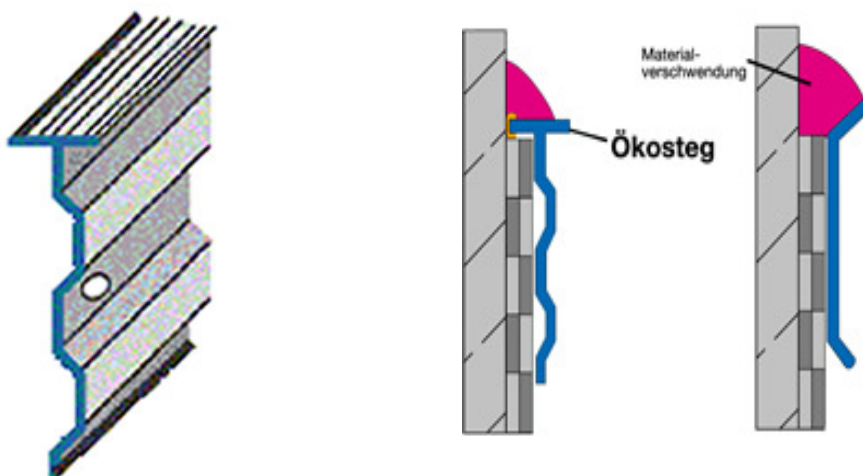

Ökosteg spart bis zu 50% Versiegelungsmasse

Profillänge / Profilhöhe: 3.000 mm x 60 mm, Lochung alle 200 mm (Lochdurchmesser 8 mm)

Verpackungseinheit: 33 Stk. je Paket
42 Pakete je Palette

Die angegebenen Werte sind Richtwerte, die auf der statistischen Qualitätskontrolle basieren. Die empfohlenen Anwendungsbereiche sind auf Grund von Erfahrungen, Normen und Regelwerken ausgearbeitet, eine Verbindlichkeit kann hieraus nicht abgeleitet werden. Technische Änderungen vorbehalten.

Entwicklung, Herstellung und Vertrieb unserer Produkte erfolgen gemäß DIN EN ISO 9001.