




BRÜCKE

Brückenabdichtung mit Reaktionsharz

Konstruktion: Abdichtung 1-lagig, geflämmt, unter Gussasphalt

Untergrund: Beton

1	Grundierung, Versiegelung	ZWEIKOMPONENTEN-EPOXIDHARZ oder PMMA
2	Abdichtung	BÜSSCHER BARUPLAST KV PL 5 B geflämmt
3	Gussasphalt	

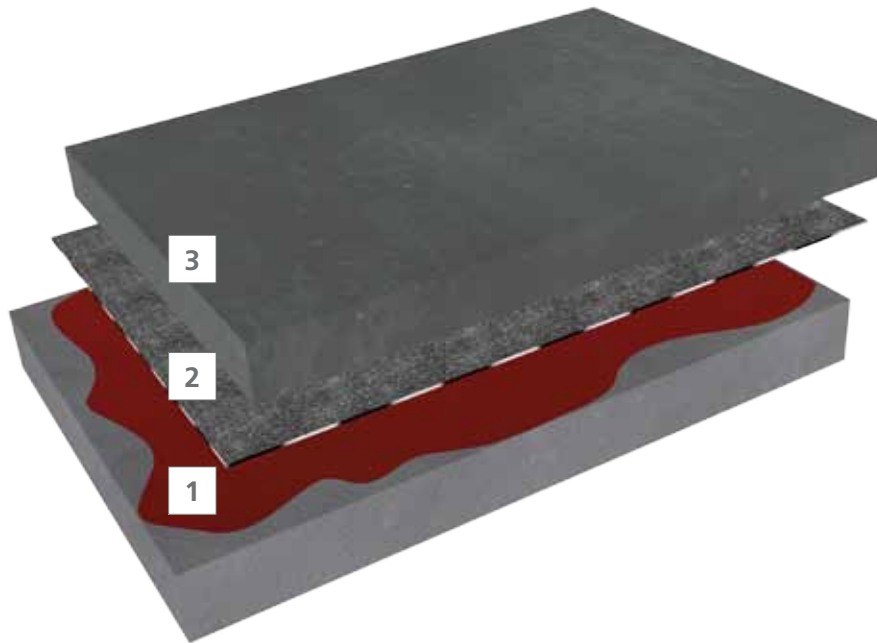

FSV-Zulassung für:

- System E für Betonbrücken (Sonderbauweise)
- System H1 für Parkdecks (Sonderbauweise)